

Produits

Commutateur ST-FP1


Commutateur pour pilotage fil pilote ST-FP1 avec 6 relais - Référence : 300372.

Caractéristiques

Le commutateur ST-FP1 est raccordé via fil bus à l'unité centrale ZE qui commande les relais de façon à réaliser la régulation thermocyclique. Le commutateur ST-FP1 comporte 6 relais. Une ou plusieurs pièces peuvent être pilotées par chaque relais.

Le commutateur ST-FP1 peut être monté au mur ou sur rail DIN dans une armoire électrique.

Raccordement alimentation 110V pour pilotage fil-pilote, valeurs maximales 110V, Mode de protection IP 20 (IP 54 possible).

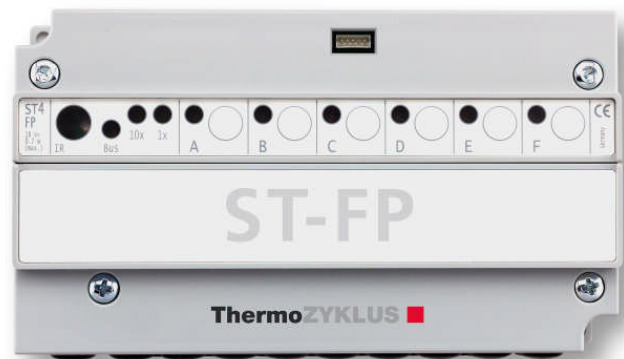

Avantages

- Pilotage de 6 zones / pièces.
- Gestion facilitée : Visualisation de l'adresse de l'appareil et de l'état de commutation. Les relais peuvent être allumés ou éteints sans délai par simple pression de touche.
- Communication : Les sorties peuvent être programmées et analysées à l'aide d'un smartphone et du PRG1.
- Boîtier plus robuste avec plus d'espace de branchement.

Bénéfices

- Réduction des coûts –moins de matériel.
- Simplification de l'installation et du câblage.

